

# BUFFERVATEN

WAND- EN VLOERMODEL



## PRODUCT LEAFLET


DUURZAAM




[WWW.DRL-PRODUCTS.NL](http://WWW.DRL-PRODUCTS.NL)

# DRL BUFFERVAT WANDMODEL | 4 SYSTEEMAANSLUITINGEN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters (L)	GEWICHT (kg)	De (mm)	H (mm)	H.O.H.-l (mm)	B-O F-draad	A F-draad
396001	DRL Buffervat 12 Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	12	7,5	260	510	270	1"	1
396002	DRL Buffervat 25 Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	25	11	296	790	520	1"	1 1/4"
396005	DRL Buffervat 50 Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	51	16	355	1008	600	1"	1 1/4"

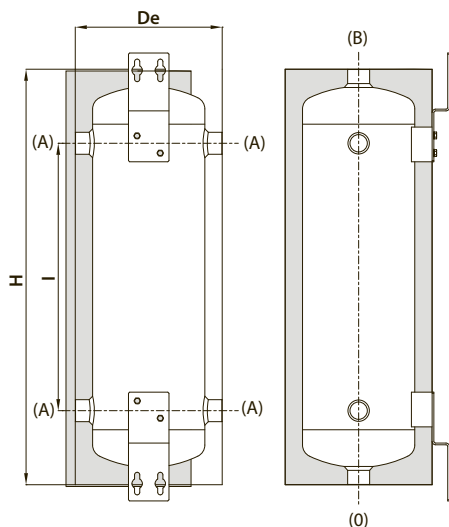

- A Systeemaansluitingen 1 of 1 1/4"
- B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
- O Aansluiting 1" voor aftapper

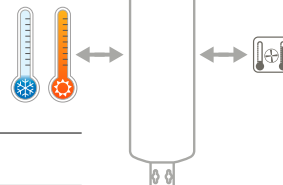

Buffervat Wandmodel  
4 systeemaansluitingen  
voorzien van PDC isolatie

## SPECIFICATIES:

- Toepassing: Openverdeler en- of energiebuffer
- Montage: Wand
- Kleur: Zilver/grijs
- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk (bar) 4 [bar]
- Temperatuur: Min.10 / max.95°C
- Energielabel: **B**
- ERP Ready: Ja
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met [www.sneselect.nl](http://www.sneselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel


## KENMERKEN:

- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmte opwekkers
- 4 x 1" systeemaansluitingen (model 12) 4 x 1 1/4" systeemaansluitingen (model 25 en 50)
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Leverbaar als wandmodel 12,25 en 50, met 4 systeemaansluitingen
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie voor koelen en verwarmen
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem



# BUFFERVAT WANDMODEL

## 4 Systeemaansluitingen



Verwarmen  
of KOELEN

Openverdeler- en  
of energiebuffer

Voor meerdere hybride  
warmte opwekkers

Toepasbaar bij cascade opstellingen

DRL Products heeft een ruim aanbod Wand en Vloer modellen buffervaten. De wandmodellen bieden al het voordeel dat ze compact zijn, waardoor ze in vrijwel elke ruimte geplaatst kunnen worden.

### DRL BUFFERVAT | WANDModel, 4 Systeemaansluitingen

Dit model heeft 4 systeem aansluitingen. Daardoor kan het vat worden gebruikt als open verdeler voor meerdere warmte opwekkers. Bovendien kunnen ze aan de afgiftezijde worden ingezet voor meerdere systemen zoals radiatoren, vloerverwarming of andere warmteafgiftesystemen.


Indien u meerdere aansluitingen wenst kunt u kiezen voor het DRL BUFFERVAT | WANDModel, 6 Systeemaansluitingen.

De buffervaten van DRL Products zijn geschikt voor warm of koud water distributie. Een buffervat kan een overschot aan geleverde warmte van de installatie opslaan en op een later moment - wanneer het afgiftesysteem om warmte vraagt - weer afgeven. Hierdoor wordt de opgewekte warmte van de installatie beter benut en voorkomt men tevens dat de warmtepomp in deellast gaat pendelen wat een negatief effect zou hebben op het rendement en de levensduur van de installatie. De DRL buffervaten zijn gemaakt van staal en uitwendig voorzien van een dampdichte isolatie van PE hardschuim.




# DRL BUFFERVAT WANDMODEL | 6 SYSTEEMAANSLUITINGEN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters (L)	GEWICHT (kg)	De (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	IF (mm)	I (mm)	DS (mm)	B-O F-draad	A F-draad
396062	DRL Buffervat 25 Wandmodel 6 Systeemaansluitingen	25	14	290	790	170	320	470	620	776	40	166	1"	1 1/4"
396065	DRL Buffervat 50 Wandmodel 6 Systeemaansluitingen	51	19	343	1000	200	400	600	800	996	40	192	1"	1 1/4"

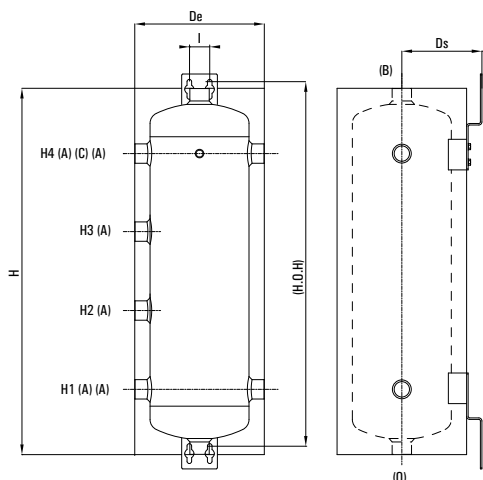


- A Systeemaansluitingen 1 1/4"
- B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
- C Aansluiting 1/2" voor appendage
- O Aansluiting 1" voor aftapper

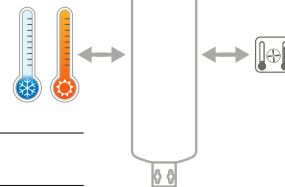

Buffervat Wandmodel  
6 systeemaansluitingen  
voorzien van PDC isolatie

## AANSLUITSCHEMA VOORBEELD:

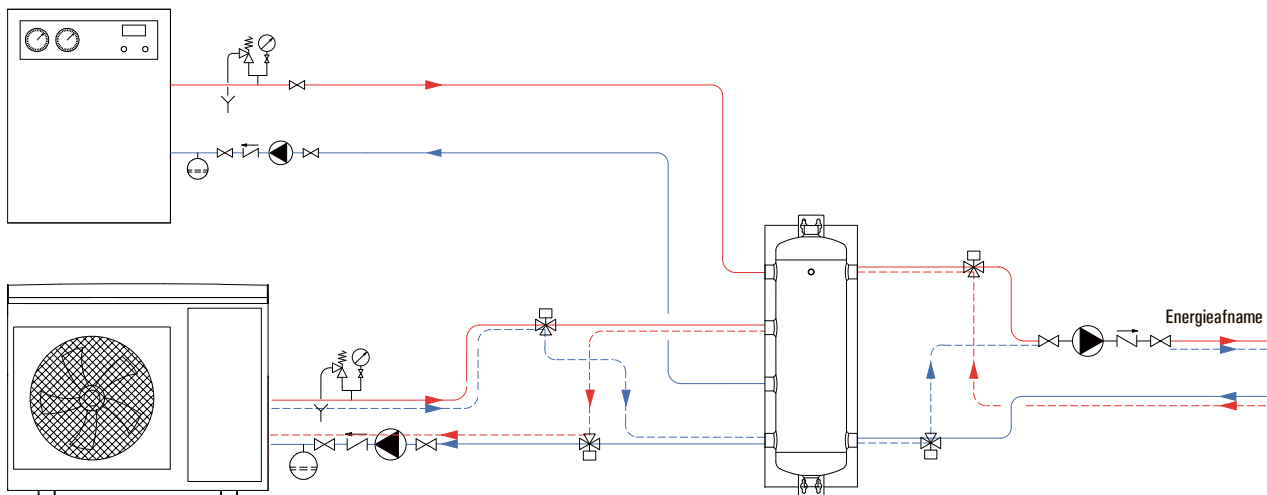

De getoonde diagrammen zijn louter illustratief. Raadpleeg voor het maken van systemen altijd een gekwalificeerde ontwerpingenieur.

### SPECIFICATIES:

- Toepassing: Openverdelers- en/of energiebuffer
- Montage: Wand
- Kleur: Zilver/grijs
- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk (bar): 4 [bar]
- Temperatuur: Min.10 / max.95°C
- Energielabel: **C**
- ERP Ready: Ja
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met [www.sneselect.nl](http://www.sneselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel


### KENMERKEN:

- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmte opwekkers
- 6 systeemaansluitingen
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Leverbaar als wandmodel 25 en 50 met 6 systeemaansluitingen
- Uitwendig voorzien van dampdichte isolatie voor koelen en verwarmen
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem



# BUFFERVAT WANDMODEL

## 6 Systeemaansluitingen



Verwarmen  
of KOELEN

Openverdeler- en  
of energiebuffer

Voor meerdere hybride  
warmte opwekkers

Toepasbaar bij cascade opstellingen

DRL Products heeft een ruim aanbod Wand en Vloer modellen buffervaten. De wandmodellen bieden al het voordeel dat ze compact zijn, waardoor ze in vrijwel elke ruimte geplaatst kunnen worden.

### DRL BUFFERVAT | WANDModel, 6 Systeemaansluitingen

Dit model heeft 6 systeem aansluitingen. Daardoor kan het vat worden gebruikt als open verdeler voor meerdere warmte opwekkers. Bovendien kunnen ze aan de afgiftezijde worden ingezet voor meerdere systemen zoals radiatoren, vloerverwarming of andere warmteafgiftesystemen.


Indien u minder aansluitingen wenst kunt u kiezen voor het DRL BUFFERVAT | WANDModel, 4 Systeemaansluitingen.

De buffervaten van DRL Products zijn geschikt voor warm of koud water distributie. Een buffervat kan een overschot aan geleverde warmte van de installatie opslaan en op een later moment - wanneer het afgiftesysteem om warmte vraagt - weer afgeven. Hierdoor wordt de opgewekte warmte van de installatie beter benut en voorkomt men tevens dat de warmtepomp in deellast gaat pendelen wat een negatief effect zou hebben op het rendement en de levensduur van de installatie. De DRL buffervaten zijn gemaakt van staal en uitwendig voorzien van een dampdichte isolatie van PE hardschuim.




# DRL BUFFERVAT VLOERMODEL | 6 SYSTEEMAANSLUITINGEN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters (L)	GEWICHT (kg)	De (mm)	H1 (mm)	R2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	A F-draad	C F-draad	D F-draad
396101	DRL Buffervat 100 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	95	23	461	990	1100	206	246	374	543	511	711	1"	1/2"	1 1/2"
396102	DRL Buffervat 200 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	180	41	510	1280	1395	206	246	489	793	836	1086	1"	1/2"	1 1/2"
396103	DRL Buffervat 300 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	280	51	624	1320	1490	256	276	536	816	846	1096	1 1/4"	1/2"	1 1/2"
396105	DRL Buffervat 500 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	478	76	750	1641	1810	271	291	634	998	1091	1361	1 1/4"	1/2"	1 1/2"

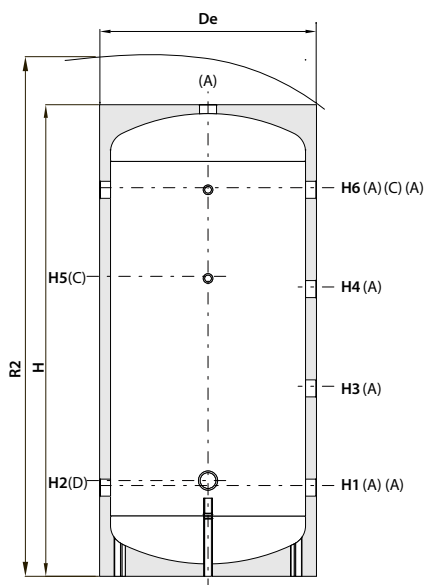


A	Systeemaansluitingen 1" of 1/4"
B	Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
C	Aansluiting 1/2" voor appendage
D	Aansluiting 1 1/2" voor appendage



Buffervat Vloer  
6 systeemaansluitingen  
voorzien van PDC isolatie

## AANSLUITSCHEMA VOORBEELD:

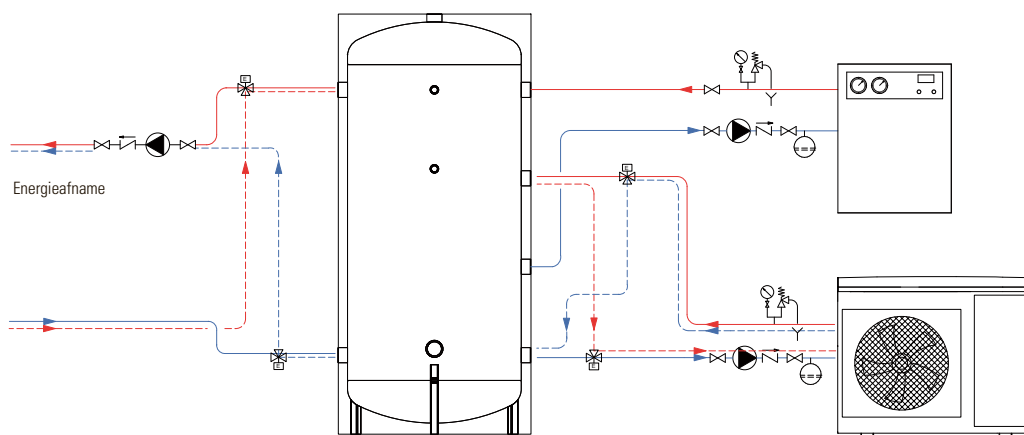

De getoonde diagrammen zijn louter illustratief. Raadpleeg voor het maken van systemen altijd een gekwalificeerde ontwerpingenieur.

### SPECIFICATIES:

- Toepassing: Openverdelers- en/of energiebuffer
- Montage: Vloer
- Kleur: Grijs
- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar]: 4 [bar]
- Temperatuur: Min.10 / max.95°C
- Energielabel: **C**
- ERP Ready: Ja
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

### KENMERKEN:

- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmte opwekkers
- 6 x 1 1/2" systeemaansluitingen
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Leverbaar als vloermodel 100, 200, 300 en 500
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie voor koelen en verwarmen
- ERP energielabel
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem



# BUFFERVAT VLOERMODEL

## 6 Systeemaansluitingen

Voor meerdere hybride  
warmte opwekkers

Toepasbaar bij cascade opstellingen


DRL Products heeft een ruim aanbod Wand en Vloer modellen buffervaten. De vloermodellen bieden al het voordeel dat ze een aanzienlijke hoeveelheid warmte opslaan tot maar liefst 500 liter.

### **DRL BUFFERVAT | VloerModel, 6 Systeemaansluitingen**

Dit model heeft 6 systeem aansluitingen. Daardoor kan het vat worden gebruikt als open verdeler voor meerdere warmte opwekkers. Bovendien kunnen ze aan de afgiftezijde worden ingezet voor meerdere systemen zoals radiatoren, vloerverwarming of andere warmteafgiftesystemen.

Indien u een kleiner model wenst kunt u kiezen voor de DRL BUFFERVATEN | WANDModel, 4 of 6 Systeemaansluitingen.

De buffervaten van DRL Products zijn geschikt voor warm of koud water distributie. Een buffervat kan een overschot aan geleverde warmte van de installatie opslaan en op een later moment - wanneer het afgiftesysteem om warmte vraagt - weer afgeven. Hierdoor wordt de opgewekte warmte van de installatie beter benut en voorkomt men tevens dat de warmtepomp in deellast gaat pendelen wat een negatief effect zou hebben op het rendement en de levensduur van de installatie. De DRL buffervaten zijn gemaakt van staal en uitwendig voorzien van een dampdichte isolatie van PE hardschuim.



Verwarmen  
of KOELEN

Openverdeler- en  
of energiebuffer



# De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl), het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

[WWW.SNELSELECT.NL](http://WWW.SNELSELECT.NL) 



BEKIJK SNELSELECT.NL  
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel