


# DRL E-COMFORT ICON | ICON WIFI | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223607	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223610	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223615	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223620	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223608	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223611	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223616	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223621	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)		30	520	150	-	0,45

 = leverbaar op bestelling



**E-Comfort ICON - mat gestructureerd**  
Wit RAL 9003      Grijs RAL 7024




**E-Comfort ICON WIFI - mat gestructureerd**  
Wit RAL 9003      Grijs RAL 7024

 **OPTIONEEL: 2 aluminium handdoekbeugels + 1 haak**



**E-Comfort ICON. E-Comfort ICON WIFI:** Convector + stralingswarmte  
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024  
Optioneel: 2 stuks aluminium handdoekbeugels + 1 haak

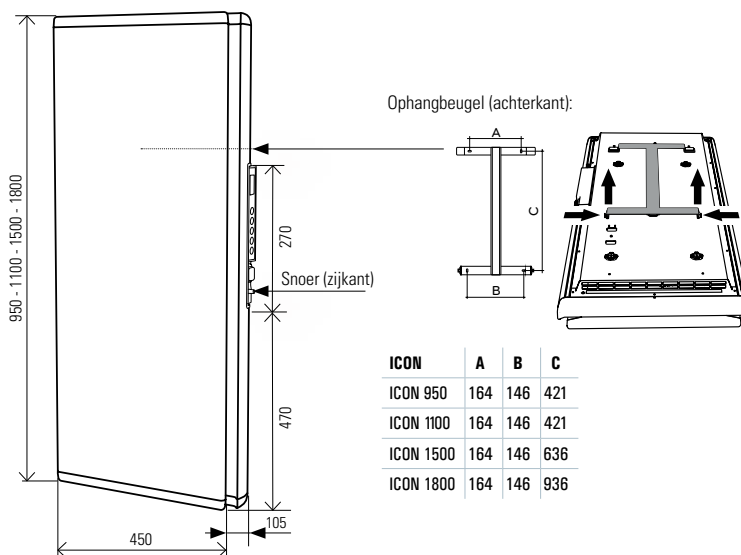

## SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Staal
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 125 mm  
Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- Handdoekbeugels:** Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met 1 haak
- Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003  
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- Bediening model:** **ICON:**  
Via digitaal geïntegreerde display  
**ICON WIFI:**  
Via digitaal geïntegreerde display + wifi app  
(App Store en google Play -  
wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)  
(Een Guestnetwerk is hier niet voor  
geschikt o.a. door clientisolation)



- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.  
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect:** Met [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

## KENMERKEN:

- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via digitaal geïntegreerde display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energieverspilling
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Reggeling

# ICON & ICON WIFI



**ICON**  
mat gestructureerd  
antraciet grijs RAL 7024



## Ultraslimme Designradiator

Met trots kunnen we u deze elektrische designradiator introduceren: DRL E-Comfort ICON. Minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. DRL **E-Comfort ICON** radiatoren zijn uitgerust met het **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. De ICON radiatoren zijn eenvoudig te installeren en te programmeren op het display. Tevens zijn de modellen met wifi leverbaar: **E-Comfort ICON WIFI**, deze is ook op afstand te bedienen via uw smartphone. De ICON en ICON WIFI radiatoren zijn beiden leverbaar in 8 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd wit RAL 9003 of antraciet grijs RAL 7024 in de vermogens 750, 1000, 1500 of 2000 Watt en zijn met 2 handdoekhouders uit te breiden.

### **ICON:** Temperatuurstellingen met het geïntegreerd **DISPLAY**

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren, via het geïntegreerde digitale display. U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.

### **ICON WIFI:** Temperatuurstellingen met geïntegreerd **DISPLAY en WIFI**

ICON WIFI heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan ICON WIFI ook worden gebruikt wanneer wifi niet werkt. Gecombineerd met uw wifi thuis en de ICON app kunt u alle ICON WIFI radiatoren op afstand beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens

uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de ICON app het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energievervalsing te voorkomen.


### **ICON WIFI: ICON App**

ICON WIFI: ICON App De ICON WIFI app is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere ICON WIFI Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. (wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz) U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantie-huis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte. Stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke ICON WIFI Dual Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.



**Optioneel:**

Twee aluminium verstelbare handdoekhouders met 1 haak

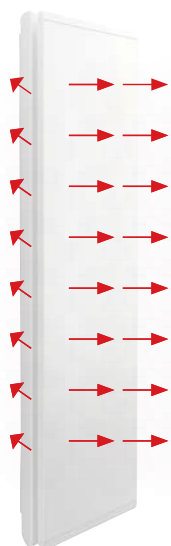

ICON & ICON WIFI: convector + stralingswarmte

**KENMERKEN:**

- Leverbaar in 16 wandmodellen in de kleuren:  
mat gestructureerd wit RAL 9003 of  
mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- 750, 1000, 1500 of 2000 Watt
- Optioneel: 2 aluminium handdoekhouders met 1 haak
- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- weekprogramma's
- Open raam detectie voorkomt energieverstopping
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

# De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl), het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

[WWW.SNELSELECT.NL](http://WWW.SNELSELECT.NL) 

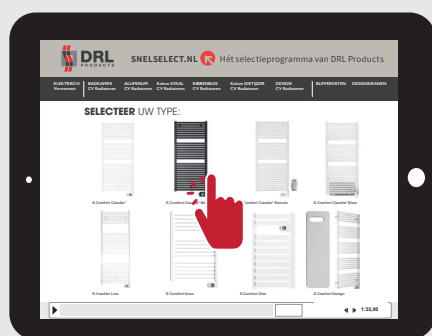

BEKIJK SNELSELECT.NL  
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel