

DRL LUCCA LT HYBRIDE

VENTILATOR CONVECTOR

VERWARMEN & OF KOELEN



Aansluiting rechts
(alleen wit)



Aansluiting links
(+ kleuren 1 t/m 6)

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	AAN-SLUITING	HOOGTE (mm)	LENGTE (mm)	DIEPTE (mm)	GEWICHT (kg)	
397002	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	Wit RAL 9016	Links	588	694	135	16
397004	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	Wit RAL 9016	Links	588	894	135	22
397006	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	Wit RAL 9016	Links	588	1094	135	28
397008	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	Wit RAL 9016	Links	588	1294	135	32
397012	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	Wit RAL 9016	Rechts	588	694	135	16
397014	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	Wit RAL 9016	Rechts	588	894	135	22
397016	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	Wit RAL 9016	Rechts	588	1094	135	28
397018	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	Wit RAL 9016	Rechts	588	1294	135	16
397022	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F38 Sandstone	Links	588	694	135	16
397024	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F38 Sandstone	Links	588	894	135	22
397026	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F38 Sandstone	Links	588	1094	135	28
397028	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F38 Sandstone	Links	588	1294	135	32
397032	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F33 Emerald sand	Links	588	694	135	16
397034	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F33 Emerald sand	Links	588	894	135	22
397036	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F33 Emerald sand	Links	588	1094	135	28
397038	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F33 Emerald sand	Links	588	1294	135	32
397042	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F31 Corten brown	Links	588	694	135	16
397044	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F31 Corten brown	Links	588	894	135	22
397046	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F31 Corten brown	Links	588	1094	135	28
397048	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator Convector 588 x 1294	F31 Corten brown	Links	588	1294	135	32
397052	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F25 Quartz dust	Links	588	694	135	16
397054	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F25 Quartz dust	Links	588	894	135	22
397056	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F25 Quartz dust	Links	588	1094	135	28
397058	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F25 Quartz dust	Links	588	1294	135	32
397062	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F23 Sparkling grey	Links	588	694	135	16
397064	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F23 Sparkling grey	Links	588	894	135	22
397066	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F23 Sparkling grey	Links	588	1094	135	28
397068	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F23 Sparkling grey	Links	588	1294	135	32
397072	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F04 Graphite grey	Links	588	694	135	16
397074	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F04 Graphite grey	Links	588	894	135	22
397076	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F04 Graphite grey	Links	588	1094	135	28
397088	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F04 Graphite grey	Links	588	1294	135	32
397091	Lucca LT Remotecontrol (optioneel)							
397092	Lucca LT 3 wegklep (optioneel)							

LUCCA LT Hybride	2000		4000		6000		8000	
Ventilatiesnelheid:	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
Luchthoeveelheid (m³/h):	50	160	150	320	200	460	300	580
Akoestisch drukniveau (dB(A)):	19,8	39	18,3	40	19,1	42	21	42,1
Stroomvoorziening (V/Hz):	230 V/50Hz							
Max. opgenomen vermogen (Watt):	14		23		27		33	
Gewicht (bruto/met water) (Kg):	18		24		30		34	
Gewicht (netto/zonder water) (Kg):	16		22		28		32	


Vermogen (Watt):	1089	1553	2178	3106	3360	4629	4555	6335
Water/Omgevingstemperatuur. (°C):	70/65/20°C							
Debiet (l/h):	162		343		471		600	
Drukverlies (kPa):	7,00		7,50		19,00		25,00	

Vermogen (Watt):	692	994	1384	1987	2036	2836	2822	4227
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	50/45/20°C							
Debiet (l/h):	142		302		453		573	
Drukverlies (kPa):	6,50		7,00		18,50		24,50	

Totaal vermogen (Watt):	574	748	1148	1496	1834	2154	2536	3120
Voelbaar vermogen (Watt):	-	610	-	1250	-	1900	-	2600
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	Water: in/uit 7/12°C / Omgevingstemperatuur: in/uit 27/19°C							
Debiet (l/h):	142		302		453		573	
Drukverlies (kPa):	7,00		9,00		22,00		28,00	

Model LUCCA	THERMISCH VERMOGEN VERWARMEN (Watt)											
	MINIMUM ventilatie				MEDIUM ventilatie				MAXIMUM ventilatie			
	70	60	50	45	70	60	50	45	70	60	50	45
2000	1089	857	692	571	1456	1169	936	806	1553	1284	994	834
4000	2178	1715	1384	1142	2913	2337	1871	1612	3106	2567	1987	1668
6000	3360	2906	2036	1682	4336	3666	2678	2232	4629	3860	2836	2390
V8000	3912	3912	2822	2635	6335	5059	3667	3365	6335	5414	4227	3419


LUCCA LT Hybride:	2000	4000	6000	8000
• Hoogte (mm):	588	588	588	588
• Lengte (mm):	694	894	1094	1294
• Diepte (kPa):	135	135	135	135
• Materiaal:	Gegalvaniseerde en gepoedercoate metalen behuizing			
• Beveiligingsklasse:	Klasse 1			
• Min/max aanvoer watertemperatuur:	min 6°C/max 80°C			
• 7 Kleuren:	Wit RAL 9016, F38 Sandstone, F31 Corten brown - F 33 Emerald sand F 04 Graphite grey - F 23 Sparkling grey - en F 25 Quartz dust.			

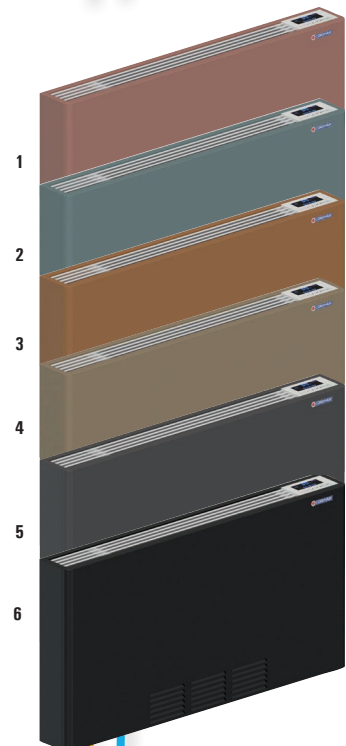


- 1 F38 Sandstone
- 2 F33 Emerald sand
- 3 F31 Corten brown
- 4 F25 Quartz dust
- 5 F23 Sparkling grey
- 6 F04 Graphite grey






OPTIONEEL:
Afstandbediening
(Foto boven)
3-wegklep
(Foto rechts)

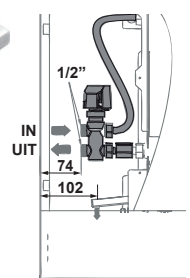

VERWARMEN
& **OF KOELEN**

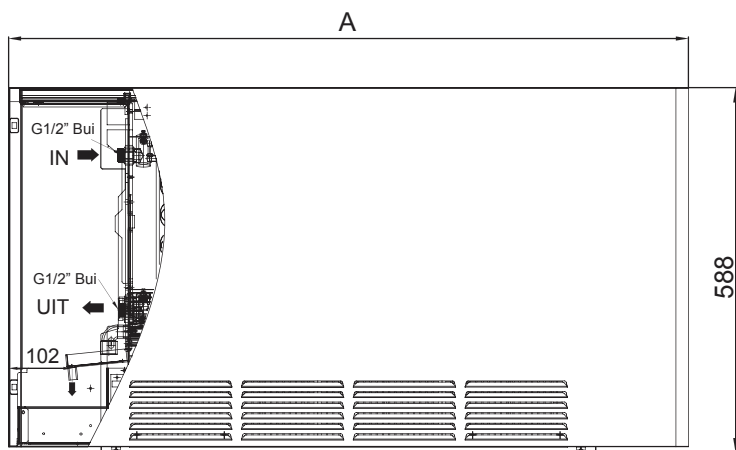


Aansluiting links

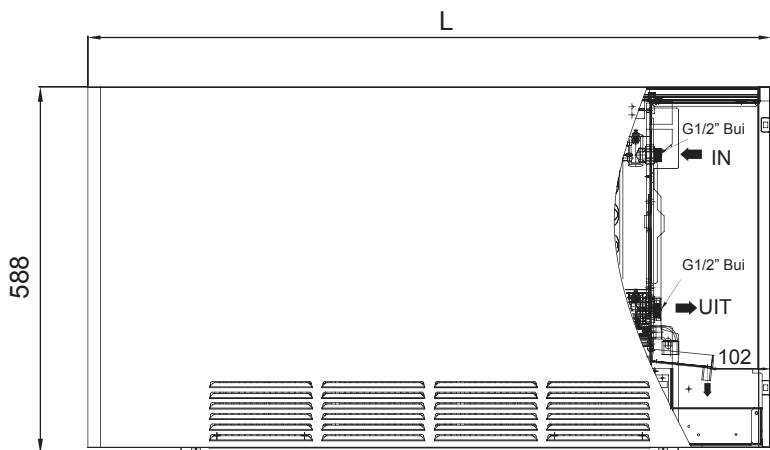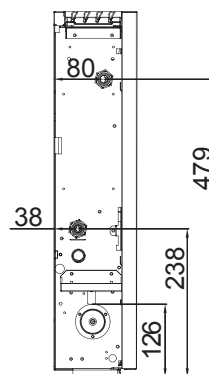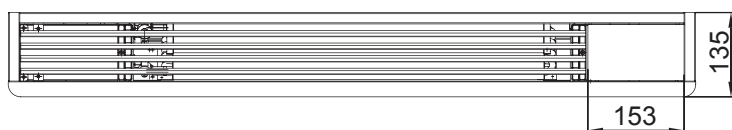


Aansluiting Rechts

Alleen beschikbaar voor de witte uitvoeringen

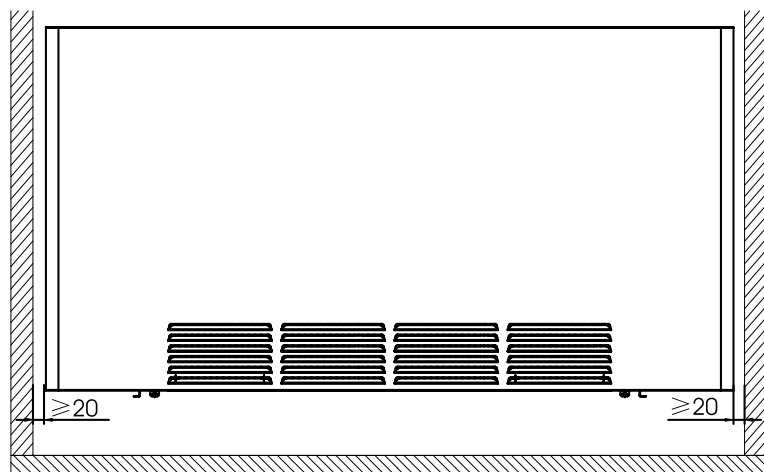

Positionering van de unit tegen de muur

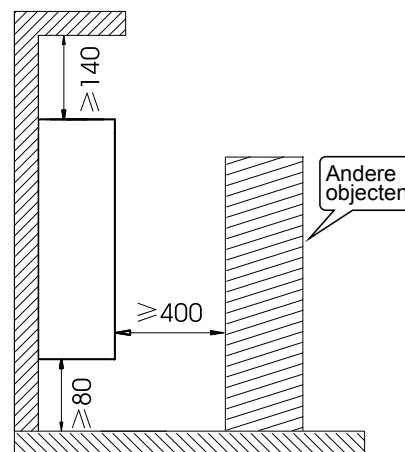

LUCCA LT HYBRIDE

Ventilator convector

**VERWARMEN
& OF KOELEN**

LUCCA LT Hybride

Aansluiting links | Kleur: F23 Sparkling grey

Efficient **verwarmen en/of koelen** in combinatie met warmtepomp

De DRL LUCCA lage temperatuur hybride is een ventilator convector en is zeer geschikt om op een warmtepomp te worden aangesloten.

LUCCA LT Hybride bied een efficiënte en betaalbare manier van verwarmen en/of koelen.

Fluisterstille, energiezuinige EC ventilator

Alle modellen zijn voorzien van een fluisterstille en energiezuinige EC ventilator, de intelligente regeling is elektronisch en regelt nauwkeurig naar uw ingestelde ruimtetemperatuur. LUCCA LT Hybride is breed toe te passen, zowel in de nieuwbouwsector als bestaande bouw.

LUCCA LT Hybride heeft een uitgebreid programma en is in vele capaciteiten en kleuren verkrijgbaar.

De witte uitvoeringen zijn leverbaar met een aansluiting links of rechts.

Met zijn slanke vorm en veilig afgeronde hoeken mag DRL LUCCA zeker gezien worden in iedere ruimte.



KENMERKEN

- Hoge thermische afgifte
- Zeer laag geluidsniveau
- Efficiënt verwarmen en/of koelen
- Toepasbaar voor LTV systemen
- Modulerende energiezuinige EC-ventilator
- Breed assortiment:
 - Standaard kleur wit RAL9016, leverbaar in 6 metaalkleuren
 - 1 hoogtemaat: 588 mm
 - 4 lengtematen: 694, 894, 1094 of 1294 mm
 - Diversen capaciteiten
- Duidelijke touchscreen bediening
- Elektronische auto functie t.b.v. de ventilator regeling
- Condensopvang met antidruipisolatie
- Eenvoudig te monteren
- Polypropyleen eenvoudig te reinigen stoffilter
- 3-weg klep (by-pass regeling, optioneel)
- IR afstandsbediening (optioneel)
- Snel voelbaar effect dankzij luchtverwarming - koeling



LUCCA LT Hybride wit RAL 9016

Standaard leverbaar met aansluiting links of aansluiting rechts,
In vele capaciteiten verkrijgbaar

LUCCA

LT HYBRIDE

Ventilator convector




LUCCA LT Hybride
Aansluiting links | Kleur: F33 Emerald sand

Trendy kleuren en vele **capaciteiten**

De LUCCA LT Hybride ventilatorconvector, heeft een uitgebreid programma en is in vele capaciteiten en kleuren verkrijgbaar. De witte uitvoeringen zijn leverbaar met een aansluiting links of rechts. De gekleurde uitvoeringen zijn alleen leverbaar met aansluiting links.

LUCCA LT Hybride werkt niet alleen snel en efficiënt maar heeft ook een slanke vorm en heeft een strak design. De LUCCA mag dus zeker gezien worden in iedere ruimte.

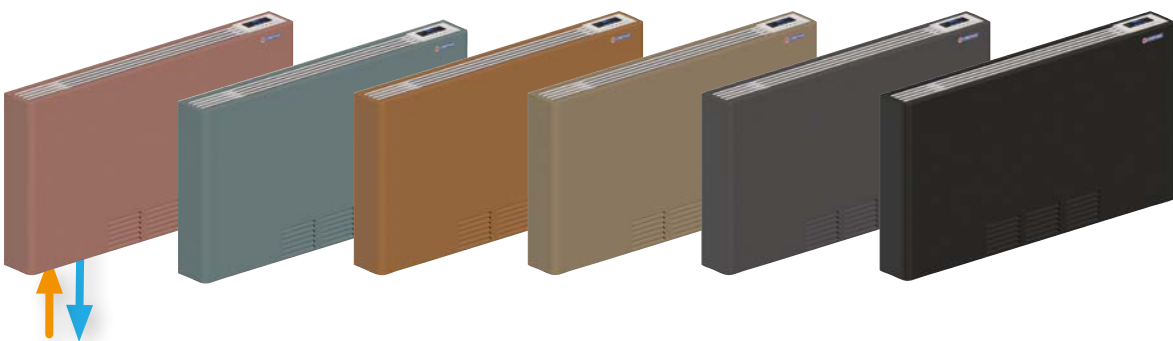

LUCCA LT Hybride 6 metaal kleuren:

Aansluiting links, in vele capaciteiten en kleuren verkrijgbaar

Aansluiting links v.l.n.r.: 1 F38 Sandstone | 2 F33 Emerald sand | 3 F31 Corten brown | 4 F25 Quartz dust | 5 F23 Sparkling grey | 6 F04 Graphite grey



VERWARMEN & OF KOELEN

FUNCTIES IN REGLING GEÏNTEGREERD

- Timer
- Slaapmodus
- Verwarmingsmodus
- Koelmodus
- Ontvochtigingsmodus
- Elektronische ventilatorregeling
- Lockfunctie



Aansluiting links (+ kleuren 1 t/m 6)



Aansluiting rechts (alleen wit)

LUCCA LT Hybride wit RAL 9016

Aansluiting links of aansluiting rechts, In vele capaciteiten verkrijgbaar

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

LUCCA LT Hybride

VENTILATOR CONVECTOR



PRODUCT LEAFLET

DUURZAAM



WWW.DRL-PRODUCTS.NL