


DRL KOLOM RADIATOREN

MULTICOLOM 2-3-4-5-6 KOLOMS | MULTICOLOM COMFORT

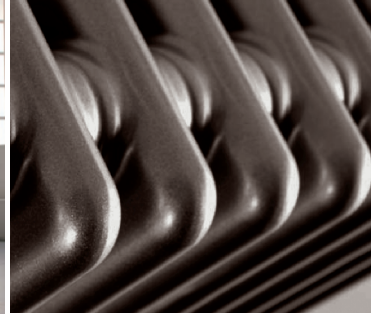

Deze stalen meerkolommer presteert niet alleen uitstekend, hij mag er met z'n maximale hoogte van 2,5 meter, qua uiterlijk ook écht zijn. Met zijn 2, 3, 4, 5 of 6 kolommen is hij een perfecte aanvulling op uw interieur en wordt ervaren als behaaglijk gezelschap.

DRL MULTICOLOM radiatoren kenmerken zich door een authentieke uitstraling en voelen zich in iedere ruimte thuis. Horizontaal, verticaal, op pootjes en in iedere RAL of metaal kleur die u wenst. Hij kan altijd rekenen op een warm welkom in vooral oude herenhuizen en grachtenpanden, maar ook in kantoren en moderne interieurs is deze kolomradiator op z'n plek. Deze geliefde radiator weet als geen ander hoe hij met zijn repetitieve lijnenpatronen een strakke vormgeving kan onderstrepen. Doordat de stalen buizen van deze ledenradiatoren glad zijn en dus gemakkelijk schoon te houden, loopt u deze tevens vaak tegen het lijf op plekken waar hygiëne extra belangrijk is zoals in ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven. Kortom: De DRL stalen meerkolommer is een stalen perfectie die altijd in balans is met zijn omgeving.

De DRL MULTICOLOM radiatoren zijn tevens verkrijgbaar als COMFORT uitvoering:

MULTICOLOM COMFORT: Buisbank radiator met aan de bovenzijde een zitje van massief hout.



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Buizen in gepoedercoat staal ø 25 mm
Model Comfort: Bankje met massief houten zitting 25 mm D
- **Montage:** Muurbeugel en muurconsoles, bij prijs inbegrepen.
3 t/m 20 elementen: 2 muurbeugels en 2 muurconsoles
21 t/m 40 elementen: 3 muurbeugels en 3 muurconsoles
41 t/m 60 elementen: 4 muurbeugels en 4 muurconsoles
61 t/m 70 elementen: 5 muurbeugels en 5 muurconsoles
- **Afgifte:** In Watt bij 75/65/20 | Conform EN 442
- **Werkdruk:** Afgeperst op 10,5 bar. Maximale werkdruk van 8 bar bij 95°C.
- **Vermogens:** Tussen 54 en 8750 Watt
- **Aansluitingen:** STANDAARD: 1 t/m 4 (4 x ½" binnendraad) (geen meerprijs)
SPECIAAL: 5 t/m 8 (geen meerprijs)
Keerplaatje gelijktijdig bestellen moet fabrieksmatig gemonteerd worden!
- **COMPACT:** 9 t/m 18 (h.o.h. 50 mm ½" binnendraad)
- **VENTIEL COMPACT:** 20, 21, 22 en 23 (h.o.h. 50 mm ½" binnendraad)
- **Onderzettoetje:** Onderzettoetje RAL 9010, 120 mm H, incl. afstandhouder los verkrijgbaar
- **Kleuren:** Wit RAL 9010 of 9016
Leverbaar tegen een meerprijs in alle RAL- en diverse metaalkleuren (zie kleurenkaarten achterin)
Gepoedercoat met ecologisch poeder
Bekijk ons aanbod DRL Design KRANENSETS
- **Lakproces**
- **Kranensets:** 5 jaar fabrieksgarantie
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN MULTICOLOM:

- Hoge warmte afgifte dus uitermate geschikt voor lage temperatuurinstallaties
- Door grote oppervlakte straalt de kolomradiator veel warmte uit
- Duurzaam en energiebesparend
- Zeer lange levensduur dankzij hoge kwaliteit
- Authentieke uitstraling
- Gemakkelijk schoon te houden


KENMERKEN MULTICOLOM 2-3-4-5-6 KOLOMS:

- Verkrijgbaar tot maar liefst 2500 mm hoog en 3244 mm lang
- Hoogte maten (A) tussen 207 en 2500 mm, 3 t/m 70 elementen
- Lengte maten vanaf 162 t/m 3244 mm, telkens met 46 mm olopend
- Leverbaar als wandmodel of vloermodel op pootjes
- Diverse aansluittoepassingen mogelijk


KENMERKEN MULTICOLOM COMFORT

- Hoogte maten (A) 350, 650, 396 en 442 mm, 4 t/m 6 elementen
- Lengte maten vanaf 650 t/m 2650 mm
- Leverbaar als Comfort model, bankje met massief houten zitting 25 mm D



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:**SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:**

Keerplaatje wordt fabrieksmatig voorge monteerd

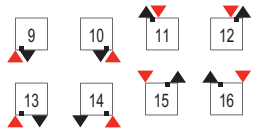COMPACT AANSLUITINGEN 9 T/M 18:
(Meerprijs)

18 Middenonderaansluiting 18 is alleen toepasbaar bij een even aantal elementen

VENTIEL COMPACT AANSLUITINGEN 20 T/M 23:
(Meerprijs)

Completo M 30 x 1,5 mm thermostatisch regelventiel (aansluitingen h.o.h. 50 mm 1/2" binnendraad)


Alle aansluitingen zijn uitgevoerd in 1/2" binnendraad.

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- keerplaatje




MULTICOLOM met stalen ondervoetjes

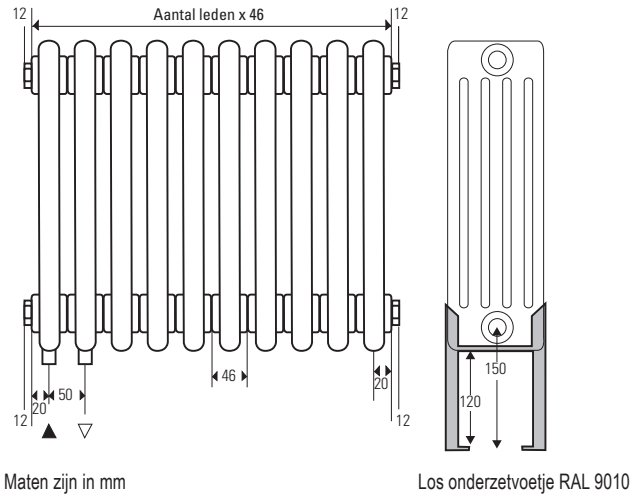

Maten zijn in mm

Los onderzetvoetje RAL 9010

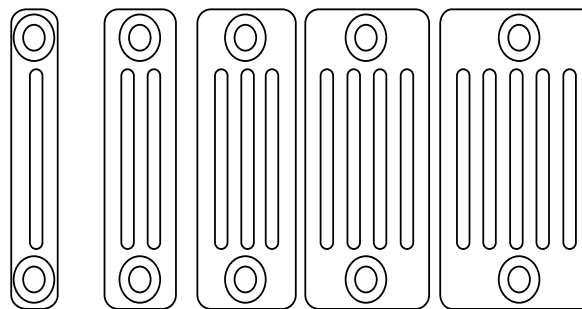

66 mm 2 koloms 107 mm 3 koloms 148 mm 4 koloms 189 mm 5 koloms 230 mm 6 koloms

De Middenonder aansluiting 18, 22 en 23 kan alleen worden toegepast op radiatoren welke binnen een bepaalde lengtemaat, hoogte en/of capaciteit criterium vallen. Voor snelle selectie van radiatoren met middenonder aansluiting 18, 22 en 23 kunt u ons selectieprogramma www.sneselect.nl raadplegen.

Wanneer u een radiator selecteert die buiten deze selectiecriteria valt kan het selectie programma deze radiator niet selecteren en is dus de levering hiervan niet mogelijk.

DRL MULTICOLOM radiatoren worden af fabriek geleverd in blokken van maximaal 40 elementen. Indien u bij bestelling van radiatoren langer dan 40 elementen niets aangeeft, koppelen wij de blokken kosteloos (dus de radiator in 1 stuk).

U dient er rekening mee te houden dat op de plaats waar de radiatoren gekoppeld zijn de pakkingring altijd zichtbaar zal blijven.

MUURBEUGELS EN MUURCONSOLES | STANDAARD BIJ PRIJS INBEGREPEN

- 3 t/m 20 elementen: 2 muurbeugels en 2 muurconsoles
- 21 t/m 40 elementen: 3 muurbeugels en 3 muurconsoles
- 41 t/m 60 elementen: 4 muurbeugels en 4 muurconsoles
- 61 t/m 70 elementen: 5 muurbeugels en 5 muurconsoles



MULTICOLOM 2 koloms MULTICOLOM 3 koloms MULTICOLOM 4 koloms MULTICOLOM 5 koloms MULTICOLOM 6 koloms


DRL MULTICOLOM 4 KOLOMS

KOLOM RADIATOR

HOOGTE		207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Watt/e175/65/20		25	35	45	55	65	80	95	104	124	152	180	199	218	246
LEDEN		AFSTANDHOUDERS EN MUURCONSOLES BIJ DE PRIJS INBEGREPEN													
AANTAL	LENGTE	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
3	162														
		96	141	180	216	255	309	363	399	468	573	681	750	822	930
4	208	128	188	240	288	340	412	484	532	624	764	908	1000	1096	1240
5	254	160	235	300	360	425	515	605	665	780	955	1135	1250	1370	1550
6	300	192	282	360	432	510	618	726	798	936	1146	1362	1500	1644	1860
7	346	224	329	420	504	595	721	847	931	1092	1337	1589	1750	1918	2170
8	392	256	376	480	576	680	824	968	1064	1248	1528	1816	2000	2192	2480
9	438	288	423	540	648	765	927	1089	1197	1404	1719	2043	2250	2466	2790
10	484	320	470	600	720	850	1030	1210	1330	1560	1910	2270	2500	2740	3100
11	530	352	517	660	792	935	1133	1331	1463	1716	2101	2497	2750	3014	3410
12	576	384	564	720	864	1020	1236	1452	1596	1872	2292	2724	3000	3288	3720
13	622	416	611	780	936	1105	1339	1573	1729	2028	2483	2951	3250	3562	4030
14	668	448	658	840	1008	1190	1442	1694	1862	2184	2674	3178	3500	3836	4340
15	714	480	705	900	1080	1275	1545	1815	1995	2340	2865	3405	3750	4110	4650
16	760	512	752	960	1152	1360	1648	1936	2128	2496	3056	3632	4000	4384	4960
18	852	576	846	1080	1296	1530	1854	2178	2394	2808	3438				
20	944	640	940	1200	1440	1700	2060	2420	2660	3120	3820				
22	1036	704	1034	1320	1584	1870	2266	2662	2926	3432	4202				
24	1128	768	1128	1440	1728	2040	2472	2904	3192	3744	4584				
26	1220	832	1222	1560	1872	2210	2678	3146	3458	4056	4966				
28	1312	896	1316	1680	2016	2380	2884	3388	3724	4368	5348				
30	1404	960	1410	1800	2160	2550	3090	3630	3990	4680	5730				
32	1496	1024	1504	1920	2304	2720	3296	3872	4256						
34	1588	1088	1598	2040	2448	2890	3502	4114	4522						
36	1680	1152	1692	2160	2592	3060	3708	4356	4788						
38	1772	1216	1786	2280	2736	3230	3914	4598	5054						
40	1864	1280	1880	2400	2880	3400	4120	4840	5320						
42	1956	1344	1974	2520	3024	3570	4326								
44	2048	1408	2068	2640	3168	3740	4532								
46	2140	1472	2162	2760	3312	3910	4738								
48	2232	1536	2256	2880	3456	4080	4944								
50	2324	1600	2350	3000	3600	4250	5150								
52	2416	1664	2444	3120	3744	4420									
54	2508	1728	2538	3240	3888	4590									
56	2600	1792	2632	3360	4032	4760									
58	2692	1856	2726	3480	4176	4930									
60	2784	1920	2820	3600	4320	5100									
62	2876	1984	2914	3720	4464	5270									
64	2968	2048	3008	3840	4608	5440									
66	3060	2112	3102	3960	4752	5610									
68	3152	2176	3196	4080	4896	5780									
70	3244	2240	3290	4200	5040	5950									




Standaard inbegrepen: Muurbeugel en muurconsole



Optioneel: Afstandhouder en stalen ondervoetjes

DRL MULTICOLOM radiatoren worden af fabriek geleverd in blokken van max. 40 elementen. Indien u bij bestelling van radiatoren langer dan 40 elementen niets aangeeft, koppelen wij de blokken kosteloos (dus de radiator in 1 stuk). U dient er rekening mee te houden dat op de plaats waar de radiatoren gekoppeld zijn, de pakkingring altijd zichtbaar zal blijven.

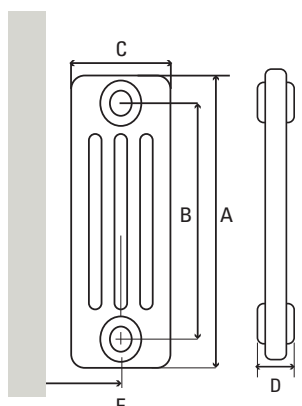

DRL MULTICOLOM 4 KOLOMS

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)
207	207	151	148	46	114-134	0,71	0,56
300	300	244	148	46	114-134	0,99	0,72
400	400	344	148	46	114-134	1,27	0,88
500	500	444	148	46	114-134	1,55	1,04
600	600	544	148	46	114-134	1,84	1,20
750	750	694	148	46	114-134	2,26	1,44
900	900	844	148	46	114-134	2,68	1,68
1000	1000	944	148	46	114-134	2,96	1,84
1200	1200	1144	148	46	114-134	3,53	2,17
1500	1500	144	148	46	114-134	4,37	2,65
1800	1800	1744	148	46	114-134	5,22	3,13
2000	2000	1944	148	46	114-134	5,78	3,45
2200	2200	2144	148	46	114-134	6,35	3,77
2500	2500	2444	148	46	114-134	7,19	4,25


Drukfouten onder voorbehoud

DRL MULTICOLOM COMFORT 4-5-6 KOLOMS

KOLOM RADIATOR

DRL ART.NR.	HOOGTE H (mm)	LENGTE L (mm)	AANTAL ELEMENTEN (mm)	DIEPTE (mm)	H.O.H. AANSLUITING (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GEWICHT (kg)	WATER INHOUD (Lt)	AFGIFTE 75/65/20	
											(Watt)	kcal/h*
369001	350	650	4	290	444	184	500	350	28	6,4	424	365
369002		806			600	184	656	506	32	7,6	536	461
369003		1006			800	184	856	706	38	9,6	676	581
369004		1350			1144	184	1200	1050	45	13,0	900	744
369005		1650			1444	184	1500	1350	53	15,8	1080	929
369006		1950			1744	184	1800	1650	62	18,7	1252	1077
369007		2150			1944	184	2000	1850	71	20,7	1360	1170
369008		2350			2144	184	2200	2050	77	22,6	1464	1259
369009		2650			2444	184	2500	2350	86	25,5	1612	1386
369011	396	650	5	290	444	230	500	350	31	8,0	530	456
369012		806			600	230	656	506	36	9,5	670	576
369013		1006			800	230	856	706	43	12,0	845	727
369014		1350			1144	230	1200	1050	51	16,2	1125	968
369015		1650			1444	230	1500	1350	61	19,8	1350	1161
369016		1950			1744	230	1800	1650	70	23,4	1565	1346
369017		2150			1944	230	2000	1850	81	25,8	1770	1462
369018		2350			2144	230	2200	2050	88	28,2	1830	1574
369019		2650			2444	230	2500	2350	98	31,8	2015	1733
369021	442	650	6	290	444	276	500	350	34	9,6	636	547
369022		806			600	276	656	506	40	11,4	804	691
369023		1006			800	276	856	706	48	14,4	1014	872
369024		1350			1144	276	1200	1050	57	19,4	1350	1161
369025		1650			1444	276	1500	1350	68	23,8	1620	1393
369026		1950			1744	276	1800	1650	79	28,1	1878	1615
369027		2150			1944	276	2000	1850	91	31,0	2040	1754
369028		2350			2144	276	2200	2050	98	33,9	2196	1889
369029		2650			2444	276	2500	2350	109	38,2	24518	2079

STANDAARD AANSLUITINGEN 13 EN 14

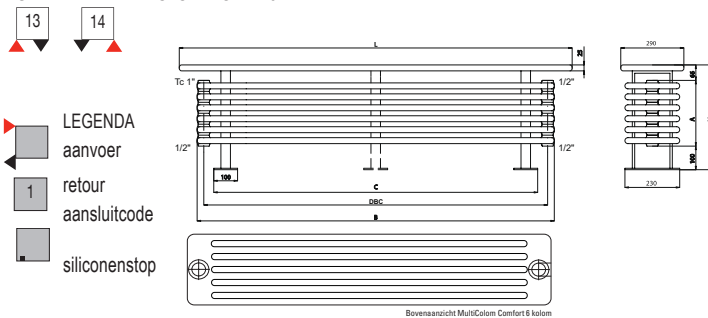

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Buizen in gepoedercoat staal \varnothing 25 mm
Zitting van massief hout 25 mm
- Afgifte:** In Watt bij 75/65/20 | Conform EN 442
- Werkdruk:** Afgeperst op 10,5 bar. Maximale werkdruk van 8 bar bij 95°C.
- Vermogens:** Tussen 54 en 8750 Watt
- Aansluitingen:** STANDAARD: 13 en 14
- Kleuren:** Wit RAL 9010 of 9016
Leverbaar tegen een meerprijs in alle RAL- en diverse metaalkleuren (zie kleurenkaarten achterin)
Zitting: Massief hout
Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Lakproces**
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN MULTICOLOM COMFORT

- Hoogte maten (A) 350, 650, 396 en 442 mm, 4 t/m 6 elementen
- Lengte maten 650, 806, 1006, 1350, 1650, 1950, 2150, 2350 en 2650 mm
- Diepte: 290 mm
- Hoge warmte afgifte dus uitermate geschikt voor lage temperatuurinstallaties
- Door grote oppervlakte straalt de kolomradiator veel warmte uit
- Duurzaam en energiebesparend
- Zeer lange levensduur dankzij hoge kwaliteit
- Gemakkelijk schoon te houden



DRL MULTICOLOM STALEN ONDERZETVOETJES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	CODE
903052	MultiColom stalen onderzetvoetje 2 koloms 120 mm hoog RAL9010 incl. muurbeugel	C01
903053	MultiColom stalen onderzetvoetje 3 koloms 120 mm hoog RAL9010 incl. muurbeugel	C01
903054	MultiColom stalen onderzetvoetje 4 koloms 120 mm hoog RAL9010 incl. muurbeugel	C01
903055	MultiColom stalen onderzetvoetje 5 koloms 120 mm hoog RAL9010 incl. muurbeugel	C01
903056	MultiColom stalen onderzetvoetje 6 koloms 120 mm hoog RAL9010 incl. muurbeugel	C01



Optioneel:
Muurbeugel en stalen onderzetvoetje



MultiColom
Rough Black | met
stalen ondervoetjes

MULTICOLOM

Uitermate geschikt
voor lage
temperatuurinstallaties

Deze stalen meerkolommer presteert niet alleen uitstekend, hij mag er met z'n maximale hoogte van 2,5 meter, qua uiterlijk ook écht zijn. Met zijn 2, 3, 4, 5 of 6 kolommen is hij een perfecte aanvulling op uw interieur en wordt ervaren als behaaglijk gezelschap. DRL MULTICOLOM radiatoren kenmerken zich door een authentieke uitstraling en voelen zich in iedere ruimte thuis. Horizontaal, verticaal, op pootjes, gehoekt of gebogen en in de RAL of metaal kleur die u wenst. Hij kan altijd rekenen op een warm welkom in vooral oude herenhuizen en grachtenpanden, maar ook in kantoren en moderne interieurs is deze kolomradiator op z'n plek. De DRL stalen meerkolommer is een stalen perfectie die altijd in balans is met zijn omgeving.

De DRL MULTICOLOM is een magistra(a)le, volgens de modernste productietechnieken gefabriceerde meer-kolommer, met de nadruk op straal, of liever gezegd straling, want de MULTICOLOM is een topper in stralingswarmte. Door de ronde, gladde afwerking, is de DRL MULTICOLOM bovendien gemakkelijk schoon te houden. De karakteristieke verbindingen zijn een gevolg van geavanceerde lastechnieken. DRL MULTICOLOM: gestaalde perfectie in balans met zijn omgeving.



MULTICOLOM | 6 koloms



MULTICOLOM 2 - 3 - 4 - 5 of 6 koloms
Lange levensduur dankzij hoge kwaliteit

- Verkrijgbaar tot maar liefst 2500 mm hoog en 3244 mm lang
- Hoogte maten (A) tussen 207 en 2500 mm, 3 t/m 70 elementen
- Lengte maten vanaf 162 t/m 3244 mm, telkens met 46 mm oplopend
- Leverbaar als wandmodel of vloermodel op pootjes
- Hoge warmte afgifte dus uitermate geschikt voor lage temperatuurinstallaties
- Door grote oppervlakte straalt de kolomradiator veel warmte uit
- Diverse aansluittoepassingen mogelijk
- Duurzaam en energiebesparend
- Zeer lange levensduur dankzij hoge kwaliteit
- Authentieke uitstraling
- Gemakkelijk schoon te houden



< MULTICOLOM | 4 koloms | RAL 9010

> MULTICOLOM | Ondervoetjes | Rough Black



DRL KOLOM RADIATOR

MULTICOLOM COMFORT

Warmte en zitcomfort

Hoe koud of guur het buiten ook is, binnen staat de radiator aan en is het lekker warm. Kan het nóg gerieflijker? Ja! Wat dacht u van een warmtebron waarop u kunt zitten? De DRL MULTICOLOM COMFORT is een functionele, maar ook mooie designradiator die ieder vertrek verfraait. De horizontale buizen van dit eigentijdse model zijn vanaf de grond gestapeld. Aan de bovenzijde is een zitje geplaatst van 25 millimeter dik massief hout, waardoor een robuust en toch uiterst charmant bankje ontstaat. Ideaal voor ruimtes waarin u met meerdere mensen bij elkaar bent, zoals een wachtkamer, kleedkamer, ontvangstruimte of hal. De DRL MULTICOLOM COMFORT is een unieke eyecatcher met allure en uitstraling.



< MULTICOLOM | COMFORT | < RAL 7030

DRL MULTICOLOM KOLOM RADIATOR



MULTICOLOM COMFORT Multifunctioneel bankje

KENMERKEN:

- Hoogte maten (A) 350, 650, 396 en 442 mm, 4 t/m 6 elementen
- Lengte maten vanaf 650 t/m 2650 mm
- Dieptemaat 290 mm
- Zitje in masief hout 25 mm
- Hoge warmte afgifte dus uitermate geschikt voor lage temperatuurinstallaties
- Door grote oppervlakte straalt de kolomradiator veel warmte uit
- Duurzaam en energiebesparend
- Zeer lange levensduur dankzij hoge kwaliteit
- Authentieke uitstraling
- Gemakkelijk schoon te houden

< MULTICOLOM | COMFORT |
Verkrijgbaar in verschillende lengtematen en hoogtes



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.


De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Structuur




Rough Black




Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver




Rough Black Silver



Rough Dark Grey Silver

Polish



Polish Silver



Polish Dark Silver









Polish Aluminium Silver



Polish Dark Grey Silver

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw €10,- per stuk.

 1000	 1001	 1002	 1003	 1004
 1013	 1014	 1015	 1016	 1017
 1024	 1026	 1027	 1028	 1032
 2003	 2004	 2005	 2007	 2008
 3001	 3002	 3003	 3004	 3005
 3014	 3015	 3016	 3017	 3018
 3031	 4001	 4002	 4003	 4004
 4010	 5000	 5001	 5002	 5003
 5010	 5011	 5012	 5013	 5014
 5021	 5022	 5023	 5024	 6000
 6006	 6007	 6008	 6009	 6010
 6016	 6017	 6018	 6019	 6020
 6027	 6028	 6029	 6032	 6033
 7004	 7005	 7006	 7008	 7009
 7016	 7021	 7022	 7023	 7024
 7034	 7035	 7036	 7037	 7038
 7045	 7046	 7047	 8000	 8001
 8011	 8012	 8014	 8015	 8016
 8025	 8028	 9001	 9002	 9003
 9011	 9016	 9017	 9018	 pergamon


 1005	 1006	 1007	 1011	 1012
 1018	 1019	 1020	 1021	 1023
 1033	 1034	 2000	 2001	 2002
 2009	 2010	 2011	 2012	 3000
 3007	 3009	 3011	 3012	 3013
 3020	 3022	 3024	 3026	 3027
 4005	 4006	 4007	 4008	 4009
 5004	 5005	 5007	 5008	 5009
 5015	 5017	 5018	 5019	 5020
 6001	 6002	 6003	 6004	 6005
 6011	 6012	 6013	 6014	 6015
 6021	 6022	 6024	 6025	 6026
 6034	 7000	 7001	 7002	 7003
 7010	 7011	 7012	 7013	 7015
 7026	 7030	 7031	 7032	 7033
 7039	 7040	 7042	 7043	 7044
 8002	 8003	 8004	 8007	 8008
 8017	 8019	 8022	 8023	 8024
 9004	 9005	 9005 Mat Zwart	 9006	 9007
				 9010

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw € 10,- per stuk.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

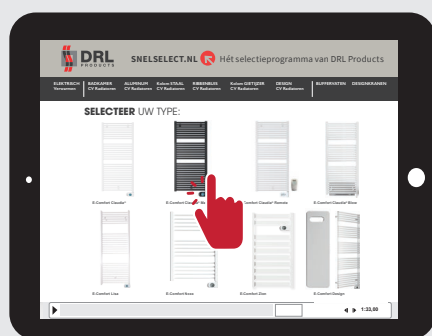

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel